
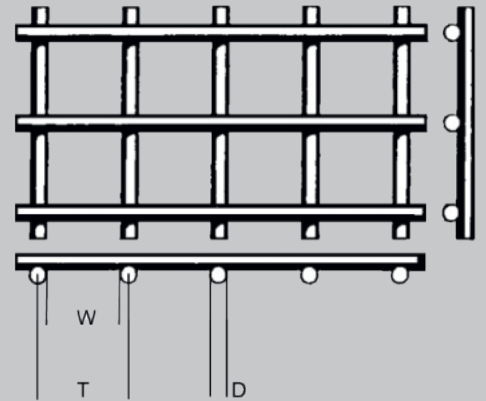


# Vogelschutzgitter

10,0 mm Maschenweite

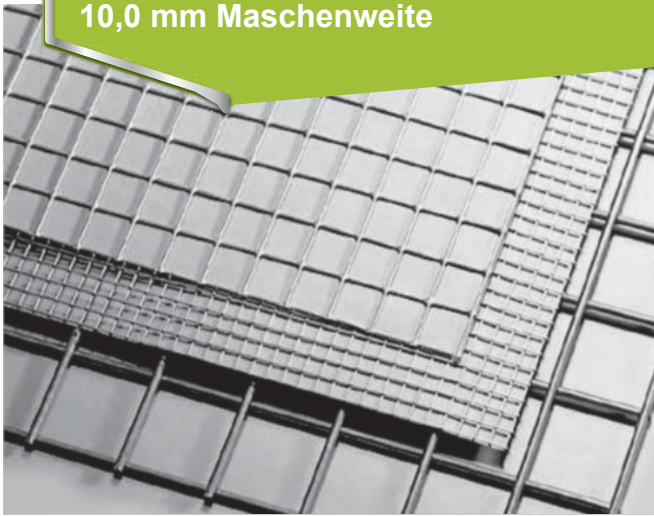

W = Maschenweite  
 T = Maschenteilung  
 D = Drahtstärke

## PRODUKTBE SCHREIBUNG

Vogelschutzgitter  
 Maschenweite 10,0 mm

Material:  
 Stahldraht, nachtr. feuerverzinkt

### ↴ Anwendungsbereiche:

Als Schutz vor dem Eindringen von Laub und Vögeln in äußere Öffnungen lufttechnischer Anlagen.

### ↴ Einsatzgebiete:

- Stützkörper im Sieb- / Filterbereich
- Vogelschutzgitter, Fassadenverkleidung
- Dämmstoffträger
- Kleintierkäfig / -zaun

### ↴ Lieferform:

Schweißgitter aus weichen Qualitätsdrähten an Kreuzpunkten verschweißt.

- Meter- oder Rollenware
- Rollenbreite von 1.000 bis 1.200 mm

### ↴ Optionales Zubehör (auf Anfrage):

- Dichtungseinroller
- PVC Schnur für Vogelgitter Ø 3,9 mm

## TECHNISCHE DATEN

Montage	Eingezogen
Freier Lüftungsquerschnitt (A0*)	ca. 84,17%

\*Als offene Siebfläche (A0) wird der prozentuale Anteil aller Maschenöffnungen an der gesamten Siebfläche bezeichnet. A0 beeinflusst den Durchflusswiderstand.

Maschenweite:	10,0 mm
Maschenteilung:	10,9 mm
Drahtstärke:	0,9 mm
Rollenbreite: oder Rollenbreite:	1.000 mm
Rollenlänge:	ca. 25 m
Bauprodukt	Nein